



Addendum 2022

CATALOGO GENERALE
ILLUMINAZIONE
LIGHTING **CATALOGUE**



TOP LIGHT ■ STREET VISION

IT VEDERCI BENE E IN QUALUNQUE SITUAZIONE.

Da questo semplice concetto nasce il progetto **STREET VISION** di **Top Light**. Poter guidare in sicurezza sotto una pioggia battente, come viaggiare sotto una nevicata o in mezzo alla nebbia o semplicemente in condizioni di scarsa visibilità senza dover affaticare la vista, sono solo alcuni degli obiettivi che ci poniamo quando pensiamo allo sviluppo dei nostri prodotti. **Facciamo di tutto affinché l'automobilista possa vederci bene, in marcia come in manovra e lo facciamo con ogni mezzo.**

EN SEE CLEARLY, IN ANY SITUATION.

STREET VISION, a **Top Light** project, was created from this simple concept. To be able to drive safely in the pouring rain, or travel under a snowfall or in the fog or simply in conditions of poor visibility without straining your eyes. These are just some of the objectives we set for ourselves when we think about the development of our products.

We do everything we can to ensure that motorists can see clearly, either while driving or manoeuvring, and we do it with all vehicles.

WE ARE TOPLIGHT



Assistenza

 +39 347 8329349



Addendum 2022

CATALOGO GENERALE

ILLUMINAZIONE

LIGHTING CATALOGUE



IT **Top Light Italia Srl** ha curato con particolare attenzione la stesura del presente catalogo; declina comunque ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni relative ai dati dei prodotti.

Le immagini dei prodotti nel catalogo sono puramente indicative, **Top Light Italia Srl** si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative agli stessi e al contenuto del catalogo senza l'obbligo di darne preventiva comunicazione. I marchi automobilistici riportati sul presente catalogo servono solo per identificare l'adattabilità dei nostri prodotti ai singoli modelli di auto.

EN **Top Light Italia Srl** has taken special care in the preparation of this catalogue. The company however declines all liability for any errors or omissions relating to product data. Product images in the catalogue are purely indicative. **Top Light Italia Srl** reserves the right to make change to images or to catalogue content with no obligation to give prior notice. The automotive brands shown in this catalog are used only to identify the adaptability of our products to individual car models.

SIMPLY OE FIT

Una gamma completa *A complete range*



Le Simply OE FIT 100% compatibili sono lampade a led ad alta luminosità caratterizzate dalle dimensioni uguali ad una tradizionale alogena, caratteristica che determina un montaggio facile e veloce senza il bisogno di interventi aggiuntivi ottenendo così un notevole risparmio di tempo durante l'installazione.

Grazie al lavoro del nostro team R&D la gamma Simply OE FIT è in grado di sostituire le lampade originali sia per gli anabbaglianti che per gli abbaglianti o i fendinebbia, sulle auto come sui camion e bus con la più vasta gamma attualmente disponibile.

Simply OE FIT 100% compatible are high-brightness LED lamps characterised by the same dimensions as conventional halogen lamps, a feature that results in quick and easy installation without the need for additional work, to save significant time during installation.

Thanks to the work of our R&D team, the Simply OE FIT range is able to replace original lamps for both low and high beam or fog lights, on cars as well as trucks and buses with the widest range currently available.

SIMPLY OE FIT

STESSE DIMENSIONI,
PERFORMANCE IMBATTIBILI

SAME SIZE, UNBEATABLE PERFORMANCE



INSTALLAZIONE SENZA ADATTATORI

Installazione immediata su tutti i fanali senza modifiche al portalampe originale e senza aver bisogno degli adattatori, risolvendo tutti i problemi d'installazione legati alle dimensioni.

INSTALLATION WITHOUT ADAPTERS

Instant installation on all headlights without having to change the original lamp holder and without the need for adapters, solving all size-related installation problems.




NESSUNA POLARITA'

Le Simply OE FIT come le alogene tradizionali, non sono polarizzate: anche invertendo i poli la lampada si accende comunque, rendendola intercambiabile al 100% senza bisogno di intervenire sul portalampe originale.

NO POLARITY

Like traditional halogen lamps, Simply OE FIT lamps are not polarised: even if the poles are reversed, the lamp still lights up, making it 100% interchangeable without needing to modify the original lamp holder.



DIMENSIONI UGUALI ALL'ORIGINALE

Le Simply OE FIT mantengono le stesse dimensioni di una alogena tradizionale essendo costruite rispettando quanto previsto dalla normativa ECE R37 in materia di dimensioni.

SAME DIMENSIONS AS THE ORIGINAL

Simply OE FIT lamps maintain the same dimensions of a traditional halogen bulb as they are built in accordance with standard ECE R37 regarding dimensions.



POSIZIONE DEL LED

Il led collocato nello stesso punto del filamento nella versione alogena, fa sì che la luce sia prodotta nel punto esatto del fanale evitando zone d'ombra.

LED POSITION


The LED placed at the same point as the filament in the halogen version ensures that the light is produced at the exact point of the headlight, preventing shadows.

SIMPLY OE FIT

100% COMPATIBILE

CON TUTTI I VEICOLI E MODELLI!

100% COMPATIBLE WITH ALL MODELS AND VEHICLES!

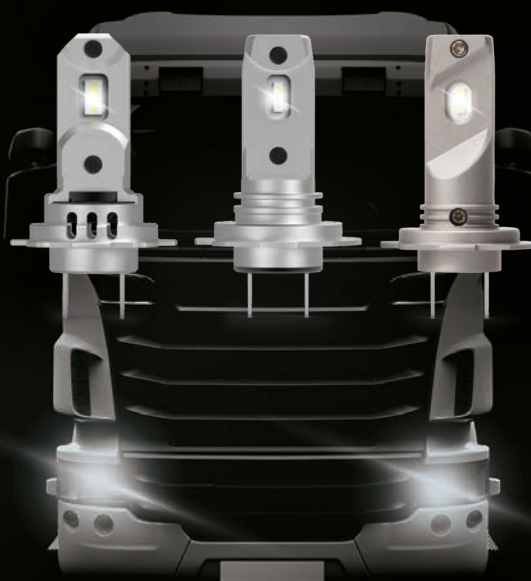

SIMPLY OE FIT H7-18

TRE LAMPADE PER OGNI ESIGENZA THREE LAMPS FOR ALL NEEDS

ALOGENA	SIMPLY OE FIT PRO	SIMPLY OE FIT	SIMPLY OE FIT BASIC
15	14,9	14,9	14,9
stesso punto luce 25±0,2			
17,9	17,9	17,9	17,9
39042	417597	417587	417567
H7	H7-H18	H7-H18	H7-H18
ALOGENA	LED	LED	LED
1500 LM	8000 LM	6000 LM	4000 LM
55W	22W +/- 10%	13,5W +/- 10%	13W +/- 10%
NESSUNA POLARITÀ	NESSUNA POLARITÀ	NESSUNA POLARITÀ	CON POLARITÀ

ALTEZZA E DIAMETRO

Dimensioni dell'ampolla come l'alogeno H7 H18

BULB DIMENSIONS

Like H7 H18 Halogen

POSIZIONE LED

Stesso punto luce come nella tradizionale

LED POSITION

Same beam point as in traditional one

CORPO LAMPADA

Stesso ingombro, 100% intercambiabili

BODY LAMP

Same size, 100% interchangeable

NON POLARIZZATA

Come l'alogeno tradizionale (Eccetto Oe Fit Basic)

NO POLARITY

As traditional halogen bulb (Except Oe Fit Basic)

SIMPLY OE FIT PRO



400% PIÙ LUMINOSA
400% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUN ADATTATORE
NO ADAPTERS



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

type	H7-H18		
Cod.	417597	Q.TY	2
Cod.	4175971	Q.TY	1
Base	Combo PX26d-PY20d-1		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	22W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	8000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan

VENTOLA INTEGRATA

La Simply OE FIT PRO è la prima lampada a led ad alta luminosità raffreddata a ventola che consente un fascio di luce 400% più luminoso delle altre lampade a led a dissipazione passiva.

BUILT-IN FAN

The Simply OE FIT PRO is the first fan-cooled high-brightness LED lamp that allows a light beam 400% brighter than other passively cooled LED lamps.



SIMPLY OE FIT



300% PIÙ LUMINOSA
300% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUN ADATTATORE
NO ADAPTERS



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

type	H7-H18		
Cod.	417587	Q.TY	2
Cod.	4175871	Q.TY	1
Base	Combo PX26d-PY20d-1		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	13,5W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Alluminium

PIÙ LUMINOSA

La Simply OE FIT H7-H18, installabile su tutti i veicoli che montano H7 o H18, è la lampada a led ad alta luminosità con tutti i vantaggi delle lampade alogene e dei led insieme!

BRIGHTER

The Simply OE FIT H7-H18, which can be fitted on all vehicles with H7 or H18, is a high-brightness LED lamp with all the advantages of halogen and LED together!



SIMPLY OE FIT BASIC



200% PIÙ LUMINOSA
200% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUN ADATTATORE
NO ADAPTERS

type	H7-H18		
Cod.	417567	Q.TY	2
Cod.	4175671	Q.TY	1
Base	Combo PX26d-PY20d-1		

NOTA
Con polarità

NOTE
With polarity

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	13W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	4000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	SMD
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Alluminium

DIMENSIONI UGUALE ALL'ORIGINALE

La Simply OE FIT BASIC H7-H18 è il modello Entry Level della gamma H7-H18 OE FIT.

SAME DIMENSIONS AS THE ORIGINAL

The Simply OE FIT BASIC H7-18 is the Entry Level model of the H7-H18 OE FIT range.



SIMPLY H1 OE FIT



type	H1		
Cod.	417581	Q.TY	2
Cod.	4175811	Q.TY	1
Base	P14.5s		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	12W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	4000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Alluminium

ATTACCO DIRETTO SENZA FILI

La Simply OE FIT H1 è identica ad una H1 alogena tradizionale, permettendo una trasformazione a led facile e veloce su qualsiasi vettura usando il suo portalampada originale, anche se in plastica!

WIRELESS DIRECT CONNECTION

The Simply OE FIT H1 is identical to a conventional halogen H1, allowing a quick and easy conversion to LED on any car using its original lamp holder, even if it is made of plastic!



SIMPLY H4-H19 OE FIT



type	H4-H19		
Cod.	417584	Q.TY	2
Cod.	4175841	Q.TY	1
Base	Combo P43t - PU43t		

PRODUCT SPECIFICATION


POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	High beam 17,5W +/- 10% Low beam 15W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	Abbagliante 8000 LM Anabbagliante 6000 LM High beam 8000 LM Low Beam 6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Alluminium

NESSUNA POLARITÀ

La Simply OE FIT H4, come la versione alogena, non ha polarità: il cambio luci da abbagliante ad anabbagliante sarà possibile su tutte le vetture. Inoltre, questo la rende ideale per l'applicazione su moto e scooter.

NO POLARITY

Like the halogen version, the Simply OE FIT H4 has no polarity: you can change lights from high to low beam on all cars. This also makes it ideal for application on motorbikes and scooters.



SIMPLY H8-H9-H11-H16 OE FIT



type	H8-H9-H11-H16		
Cod.	417588	Q.TY	2
Cod.	4175881	Q.TY	1
Base	Combo		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	13,5W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Aluminium

BASE COMBO

La Simply OE FIT H11 è dotata di una base Combo che ne permette l'installazione anche su connettori H8, H9 ed H16.

COMBO BASE

The Simply OE FIT H11 is equipped with a Combo base for installation on H8, H9 and H16 connectors.



SIMPLY H15 PRO



type	H15		
Cod.	417595	Q.TY	2
Cod.	4175951	Q.TY	1
Base	PGJ23t-1		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	High Beam 30W +/- 10% Low beam 10W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 12-18V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	Abbagliante 8000 LM Diurne 3000 LM High beam 8000LM DRL 3000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan

RAFFREDDATA A VENTOLA

La Simply H15 PRO è una lampada a led ad alta luminosità raffreddata a ventola dalle dimensioni compatte molto vicine alle dimensioni dell'alogena tradizionale, permettendo un montaggio universale.

FAN COOLED

The Simply H15 PRO is a fan-cooled high-brightness LED lamp characterized by the compact dimensions close to the traditional halogen one, which allows an universal installation.





SIMPLY OE FIT D-SERIES

IDENTICA AD UNA LAMPADA XENO!

Le Simply OE FIT Dseries hanno le stesse dimensioni di una lampada HID originale, rendendole un'ottima alternativa alle lampade di primo equipaggiamento.

IDENTICAL TO A XENON LAMP!

The Simply OE FIT Dseries have the same dimensions as an original HID lamp, making them an excellent alternative to original equipment lamps.

ATTACCO DIRETTO AL BALLAST

Le Simply OE FIT Dseries hanno lo stesso attacco delle lampade Xenon al ballast originale, garantendo un'installazione Plug&Play.

DIRECT CONNECTION TO THE BALLAST

The Simply OE FIT Dseries have the same Xenon lamp connection to the original ballast, guaranteeing Plug&Play installation.

PRODUCT SPECIFICATION

	D1S/R - D2S/R	D3S/R - D4S/R	D5S	D8S
POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	40W	40W	36W	29W
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 85V	DC 45V	DC 12V	DC 45V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	8000 LM	8000 LM	6000 LM	6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	Customized CSP Chip	Customized CSP Chip	Customized CSP Chip	Customized CSP Chip
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000K	6000K	6000K	6000K
IP RATE	IP67	IP67	IP67	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° + 120°	-40° + 120°	-40° + 120°	-40° + 120°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore/ hours	>30000 ore/ hours	>30000 ore/ hours	>30000 ore/ hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan	Alluminio Avio + Ventola Aviation Aluminium + Fan

SIMPLY OE FIT D-SERIES



type	D1		
Cod.	417551	Q.TY	2
Cod.	4175511	Q.TY	1
Base	Pk32d-2 PK32d-3		



type	D2		
Cod.	417552	Q.TY	2
Cod.	4175521	Q.TY	1
Base	Pk32d-2 PK32d-3		



type	D3		
Cod.	417553	Q.TY	2
Cod.	4175531	Q.TY	1
Base	Pk32d-5 PK32d-6		



type	D4		
Cod.	417554	Q.TY	2
Cod.	4175541	Q.TY	1
Base	Pk32d-5 PK32d-6		



type	D5		
Cod.	417555	Q.TY	2
Cod.	4175551	Q.TY	1
Base	Pk32d-7		



type	D8		
Cod.	417558	Q.TY	2
Cod.	4175581	Q.TY	1
Base	Pk32d-1		





SIMPLY OE FIT 24V

ANCHE PER TRUCK 24V!

La Gamma Simply OE FIT è disponibile anche per tutti i mezzi a 24V con delle soluzioni tecnologiche specifiche!

ALSO FOR 24V TRUCKS!

The Simply OE FIT Range is also available for all 24V trucks with specific technological solutions!

RESISTENTI AI PICCHI DI TENSIONE

Le Simply OE FIT 24V resistono ai picchi di tensione prodotti dall'alternatore durante l'accensione del veicolo, garantendo quindi il corretto ciclo di vita della lampadina.

SURGE-RESISTANT

Simply OE FIT 24V resist voltage peaks produced by the alternator when charging the vehicle, thus ensuring the correct bulb life cycle.

NESSUNA POLARITA'

Le Simply OE FIT 24V non sono polarizzate: anche invertendo i poli la lampada si accende comunque, rendendola intercambiabile al 100% indipendentemente dalla polarità del portalamпада.

NO POLARITY

Simply OE FIT 24V are not polarised: even if the poles are reversed, the lamp still lights up, making it 100% interchangeable without needing to modify the lamp holder polarity.



SIMPLY H7 OE FIT 24V



300% PIÙ LUMINOSA
300% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



PER TRUCK 24V
FOR 24V TRUCKS



NESSUN ADATTATORE
NO ADAPTERS



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @26,4V INPUT POWER	13,5W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 24-48V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Aluminium

type	H7		
Cod.	417517	Q.TY	2
Cod.	4175171	Q.TY	1
Base	PX26d		

SIMPLY H4 OE FIT 24V



300% PIÙ LUMINOSA
300% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



PER TRUCK 24V
FOR 24V TRUCKS



NESSUN ADATTATORE
NO ADAPTERS



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

type	H4		
Cod.	417514	Q.TY	2
Cod.	4175141	Q.TY	1
Base	P43t		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	16,5W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 24-48V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	Abbaglianti 8000 LM Anabbaglianti 6000 LM High Beam 8000 LM Low Beam 6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Aluminium

SIMPLY H11 OE FIT 24V



300% PIÙ LUMINOSA
300% BRIGHTER



100% COMPATIBILE
100% COMPATIBLE



FACILE DA INSTALLARE
EASY TO INSTALL



NESSUN ADATTATORE
NO ADAPTERS



NESSUNA POLARITÀ
NO POLARITY

type	H11		
Cod.	417518	Q.TY	2
Cod.	4175181	Q.TY	1
Base	PGJ19-2		

PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	16,5W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 24-48V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	6000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	CSP
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6000° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-40° +80°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Alluminio Avio Aviation Aluminium

SIMPLY OE FIT 24V

La prima gamma di lampade led dalle dimensioni uguali alle alogene tradizionali per impiego HD 24V.

First range of Led bulbs with ECXE R37 dimensions specific for HD 24V applications.





HEADLIGHT LUMISTAR PRO

FLIP CHIP 60MIL*6 | 9-16 Volt | 70 W | 20000 Lumen | 6500°K CCT



PRODUCT SPECIFICATION

POTENZA ELETTRICA @13,2V INPUT POWER	70W +/- 10%
ALIMENTAZIONE OPERATING VOLTAGE	DC 9-16V
FLUSSO LUMINOSO LUMINOUS FLUX	20000 LM
CHIP LED LIGHT SOURCE MODEL	FLIP CHIP 60MIL*6
TEMPERATURA DI COLORE COLOR TEMPERATURE	6500° K
IP RATE	IP67
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-45° +120°
DURATA OPERATING LIFE	>30000 ore / hours
RAFFREDDAMENTO HEAT DISSIPATION METHOD	Doppia Heat pipe + Ventola ad alta velocità 8500 RPM Dual Copper Heat Pipe + Dual ball fan 8500 RPM speed


Features

- Tecnologia heat pipe raffreddamento a liquido a doppio circuito
Double Heat Pipe technology with liquid inside
- Thermistor sensore di controllo temperatura
Thermistor temperature control
- Raffreddamento potenziato con ventola silenziosa ad alta velocità
High speed fan 8.500 rpm
- Chip led maggiorato = luce e profondità estreme
Large size chip = extreme brightness
- Driver super canbus = altissimo assorbimento
Intelligent driver with super canbus decoder
- Fascio di luce regolabile - 360° adjustable
- X per fari a parabola e x per fari lenticolari




HEADLIGHT LUMISTAR PRO


FLIP CHIP 60MIL*6 | 9-16 Volt | 70 W | 20000 Lumen | 6500°K CCT

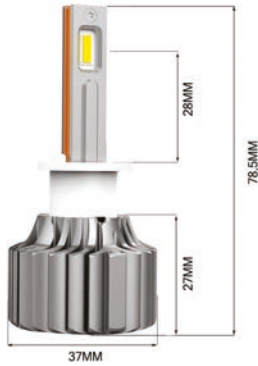


H1

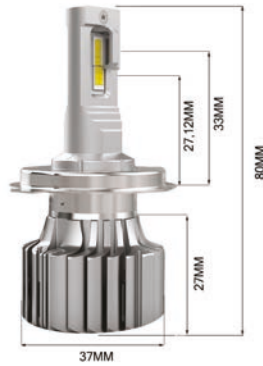

H4

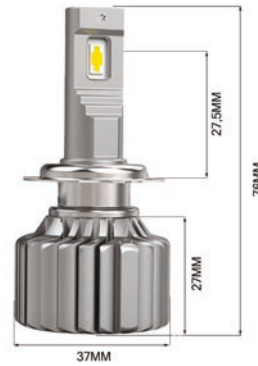

H7

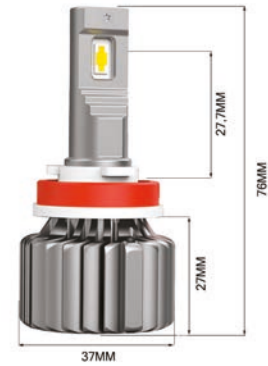

H11

BASE	KIT 2 Pcs.	1 Pcs.
H1	507701	5077011
H4	507704	5077041
H7	507707	5077071
H8-9-11	507711	5077111
HB3	507783	5077831
HIR2	507772	5077721



LARGE SIZE CHIP



DOUBLE HEAT PIPE TECHNOLOGY



THERMISTOR



HIGH SPEED FAN 8.500 RPM



DRIVER CANBUS NO ERROR



360° ADJUSTABLE



✓ Per faro a Parabola - For Reflector ✓ Per faro Lenticolare - For Projector



Per verificare la compatibilità con il parco circolante
Visita il sito www.toplight-italia.com/configuratore-luci

To check compatibility with car park
visit www.toplight-italia.com/en/car-bulbs-configurators

Omologata solo per uso OFF-ROAD.
Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati per circolare sulle strade pubbliche.

OFF-ROAD only.
These products do not have ECE approval. This means that they cannot be fitted if the vehicle is to be used on public roads.



LAMPADINE VISIO ULTRA

Grazie alla combinazione di luminosità straordinaria e una temperatura di colore del 30% più bianca rispetto alla lampada alogena tradizionale, le lampade Visio Ultra garantiscono una visibilità sensibilmente superiore aumentando il tempo di reazione disponibile verso potenziali pericoli e garantendo così una guida notturna più sicura e confortevole

Thanks to an extraordinary brightness and a color temperature up to 30% whiter light despite traditional halogen bulbs, Visio Ultra guarantee significantly greater visibility, increasing the reaction time available for potential hazard, thus ensuring a safer and more comfortable night ride.



Caratteristiche

- Omologate E1
- Temperatura di colore fino a 4.300K
- Effetto Xenon
- Fino al 130% di luminosità in più

Benefici


- Look moderno su strada
- Alto contrasto
- Più luce per vedere più lontano e reagire prima

Features

- E1 Omologation
- Color temperatures of up to 4.300K
- Xenon effect
- Up to 130% more brightness

Benefits

- Modern look on the road
- High contrast
- More light allows to see farther and therefore react sooner

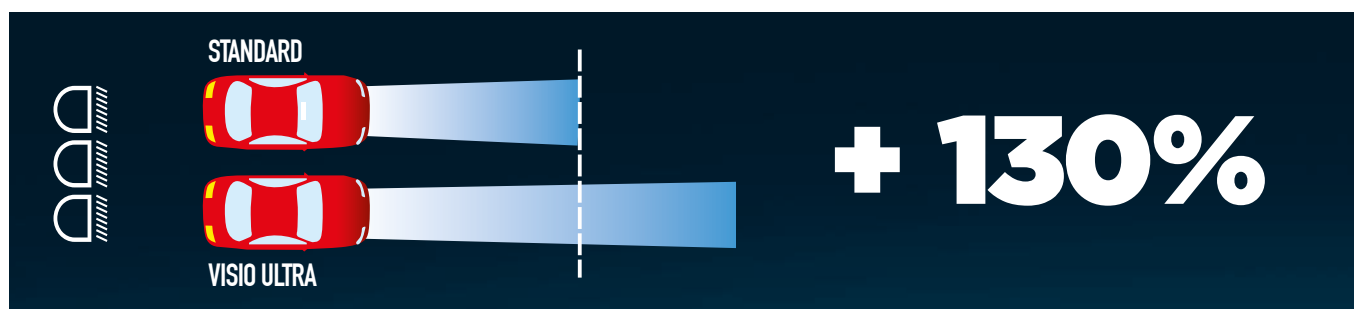

LAMPADRE VISIO ULTRA

	Code	ECE	Volt	Watt	Base	CCT	Box
	39060VU	H1	12	55	P14,5S	4300K	2 Pcs
	39061VU	H4	12	60/55	P43t	4300K	2 Pcs
	39062VU	H7	12	55	PX26d	4300K	2 Pcs
	39063VU	H11	12	55	PGJ19-2	4300K	2 Pcs
	39175VU	H15	12	55/15	PGJ23t-1	4300K	2 Pcs
	39164VU	HB3 9005	12	65	P20d	4300K	2 Pcs
	39414VU	HIR2 9012	12	55	PX22d	4300K	2 Pcs

CAVI INSTALLAZIONE LED - LED INSTALLATION CABLES



Cod. **40701** Imballo Packaging **2 Pcs.**

Tipo Lampada / Bulb Type **CAVETTI / CABLE H1**

Base **P14,5s**

Installazione facilitata per i Kit Led H1 a due fili, grazie al connettore 2-in-1

Easy installation for two-wire H1 LED Kits thanks to 2-in-1 connector



Cod. **40728** Imballo Packaging **2 Pcs.**

Tipo Lampada / Bulb Type **CAVETTI / CABLE H15**

Base **PGJ23t-1**

Prolunga per un montaggio facilitato dei Kit Led H15

Extension for easy mounting of H15 LED Kits

CONNETTORI SPECIFICI - SPECIFIC CONNECTORS

Fiat 500 (fino al 2015)
Iveco Daily



Cod. **40775** Imballo Packaging **1 Pcs.**

Tipo Lampada / Bulb Type **T20**

Base **W3X16d**

Fiat 500 e Panda
3 PIN



Cod. **40776** Imballo Packaging **1 Pcs.**

Tipo Lampada / Bulb Type **P21/5W**

Base **BAY15d**

2 PIN



Cod. **40777** Imballo Packaging **1 Pcs.**


Tipo Lampada / Bulb Type **P21W**

Base **BA15s**



CONFIGURATORE LUCI

VEHICLE LAMPS FINDER

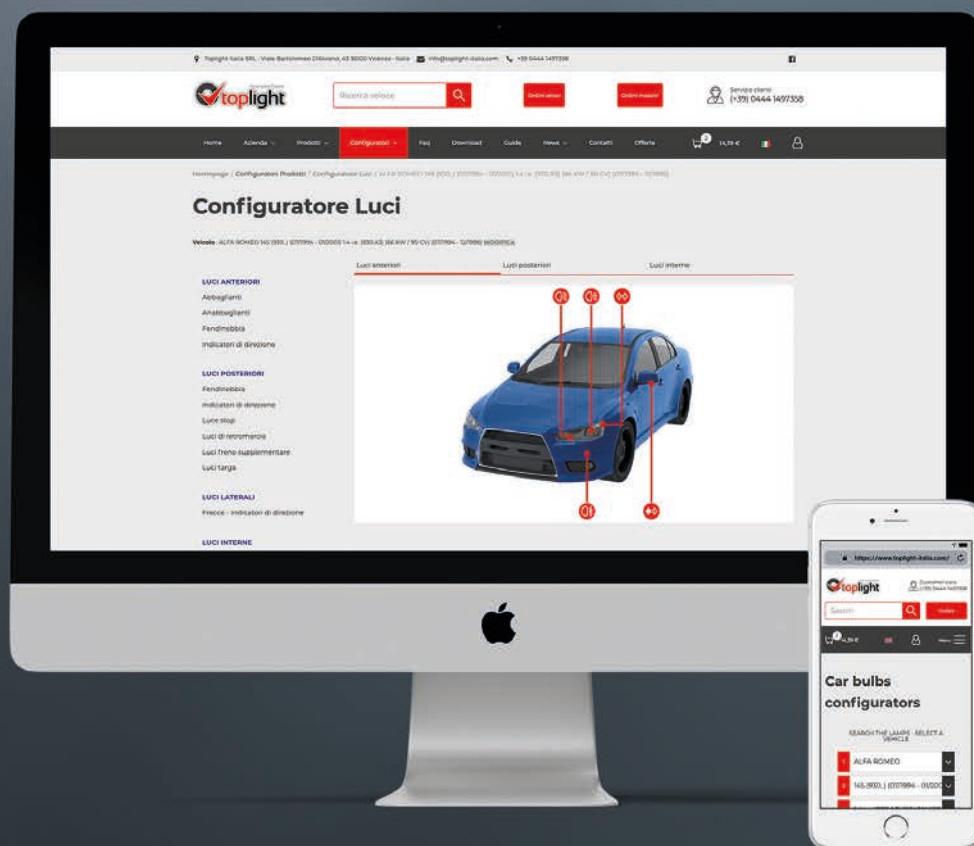

<https://www.toplight-italia.com/it/configuratore-luci>

<https://www.toplight-italia.com/en/car-bulbs-configurators/>



©2022 È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta di **Top Light Italia Srl**, che tutelerà i propri diritti a termine di legge.

©2022 Reproduction, even partial, of the content of this catalogue is prohibited without prior written authorisation from **Top Light Italia Srl**, who will defend its rights according to the law.

©2022 La reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue sans autorisation écrite préalable de **Top Light Italia Srl**, qui défendra ses droits conformément à la loi, est strictement interdite.

©2022 Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, del contenido del presente catálogo sin la previa autorización por escrito de **Top Light Italia Srl**, que tutelarà sus derechos dentro de los términos de la ley.

©2022 Der Nachdruck des Inhalts ist, auch nicht in Auszügen, ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens **Top Light Italia Srl** verboten, die ihre gesetzlichen Recht in Anspruch nimmt.

©2022 Запрещено воспроизводство, даже частичное, содержимого каталога без предварительного письменного разрешения компании **Top Light Italia Srl**, которая будет защищать свои права в соответствии с законом.



Top Light Italia Srl

Viale Bartolomeo D'Alviano, 43
36100 Vicenza · Italy

info@toplight-italia.com
www.toplight-italia.com

