

CATALOGO / CATALOGUE

**PROFESSIONAL
LIGHTING**



TOP LIGHT ■ PROFESSIONAL

IT LINEA PROFESSIONAL

La linea di prodotti **TOPLIGHT PROFESSIONAL** è pensata per i professionisti che hanno bisogno di prodotti affidabili e performanti per svolgere al meglio le loro attività.

Chi lavora al buio deve poter contare su luci affidabili, se desidera portare a termine il suo compito in modo efficiente e sicuro. In particolare, le difficili condizioni di lavoro nell'agricoltura o nell'autotrasporto richiedono fari dalle caratteristiche eccezionali, in grado di resistere a notevoli sbalzi di temperatura, a un impiego giornaliero intensivo e a colpi e urti pressoché continui. I prodotti della linea TOPLIGHT possiedono esattamente queste caratteristiche. I materiali utilizzati soddisfano i più elevati requisiti di stabilità e resistenza alle impurità e all'umidità, come dimostrano anche i nostri approfonditi test di qualità.

EN TOPLIGHT PROFESSIONAL

The **TOPLIGHT PROFESSIONAL** product line is designed for those professionals who need reliable, high-performance products to perform at their best.

Those who work in the dark must be able to rely on reliable lights if they want to accomplish their tasks efficiently and safely. In particular, difficult working conditions in agriculture or trucking require lights with exceptional characteristics that can withstand considerable temperature changes, intensive daily use, and almost continuous shocks and impacts. The products in the TOPLIGHT line possess exactly these characteristics. The materials used meet the highest requirements for stability and resistance to impurities and moisture, which is also demonstrated by our extensive quality tests

WE ARE TOPLIGHT



Assistenza

 +39 347 8329349



INDICE ■ INDEX

Fari da lavoro - Work lights	pag. 4
Barre a Led - Led Bars	pag. 6
Girofaro a Led - Rotating Led Beacons	pag. 7
Serie Road - Road Series	pag. 8
Serie Highway - Highway Series	pag. 10
Serie Supreme - Supreme Series	pag. 12
Serie Forklift - Forklift Series	pag. 14
Fanalini Strobo - Led Strobe	pag. 15
Lampade da Officina - Workshop Lights	pag. 16

© **Top Light Italia Srl** ha curato con particolare attenzione la stesura del presente catalogo; declina comunque ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni relative ai dati dei prodotti.













Le immagini dei prodotti nel catalogo sono puramente indicative, **Top Light Italia Srl** si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative agli stessi e al contenuto del catalogo senza l'obbligo di darne preventiva comunicazione. I marchi automobilistici riportati sul presente catalogo servono solo per identificare l'adattabilità dei nostri prodotti ai singoli modelli di auto.

© **Top Light Italia Srl** has taken special care in the preparation of this catalogue. The company however declines all liability for any errors or omissions relating to product data. Product images in the catalogue are purely indicative. **Top Light Italia Srl** reserves the right to make change to images or to catalogue content with no obligation to give prior notice. The automotive brands shown in this catalog are used only to identify the adaptability of our products to individual car models.

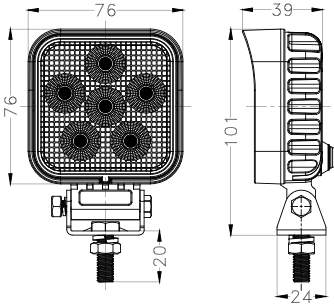

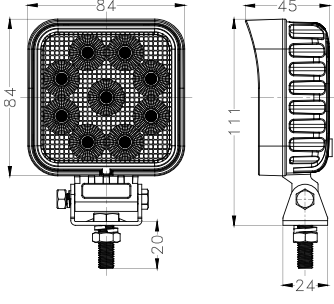Fari da lavoro - Work Lights

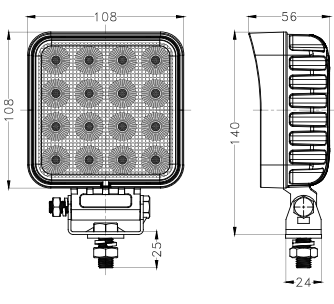
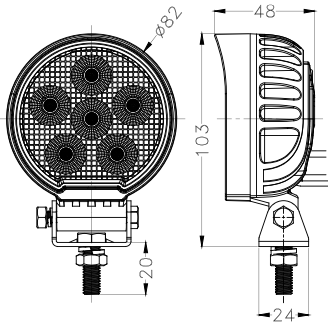

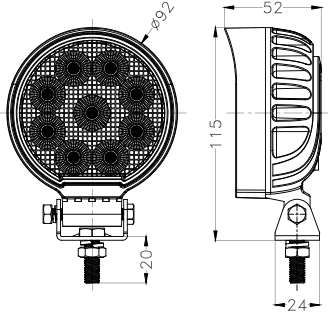

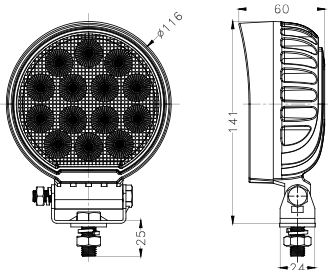

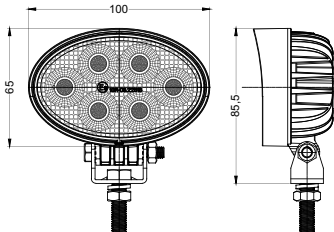
Robusti ed affidabili grazie al corpo in alluminio pressofuso, ai supporti di montaggio in acciaio inossidabile e alle lenti in polycarbonato, i fari da lavoro Toplight garantiscono una vita utile di oltre 30.000 ore e sono a tenuta stagna (IP68).

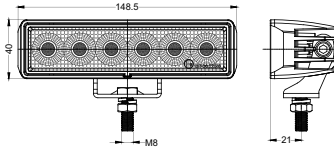Code	dimension		description	
412531				<p>Led: 6*4 OSRAM Watt: 24 Volt: 9-32 Lumen: 2040 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>
412532				<p>Led: 9*4 OSRAM Watt: 36 Volt: 9-32 Lumen: 3060 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>
412533				<p>Led: 16*4 OSRAM Watt: 64 Volt: 9-32 Lumen: 5440 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>
412537				<p>Led: 6*4 OSRAM Watt: 24 Volt: 9-32 Lumen: 2040 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>



Fari da lavoro - Work Lights

Robusti ed affidabili grazie al corpo in alluminio pressofuso, ai supporti di montaggio in acciaio inossidabile e alle lenti in polycarbonato, i fari da lavoro Toplight garantiscono una vita utile di oltre 30.000 ore e sono a tenuta stagna (IP68).

Code	dimension		description
412534			<p>Led: 6*4 OSRAM Watt: 24 Volt: 9-32 Lumen: 2040 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>
412535			<p>Led: 9*4 OSRAM Watt: 36 Volt: 9-32 Lumen: 3060 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>
412536			<p>Led: 14*4 OSRAM Watt: 56 Volt: 9-32 Lumen: 4760 Kelvin: 6000 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>
412538			<p>Led: 6*4 OSRAM Watt: 24 Volt: 9-32 Lumen: 2040 Kelvin: 2040 IP Rate: 68 Housing: Aluminium Lens: PC Bracket: Stainless steel Certificates: CE / E-MARK</p>




Moose - stock.adobe.com

Barre a led - Led bars

Le barre a led Toplight sono disponibili in varie dimensioni e potenze. Le lenti in policarbonato antiurto forniscono una distribuzione combinata della luce per soddisfare tutte le esigenze sia di illuminazione estesa che di profondità. Estremamente robuste grazie al corpo in alluminio pressofuso e ai supporti di montaggio in acciaio garantiscono una vita utile superiore alle 30.000 ore e sono a tenuta stagna (IP68)

Toplight LED bars are available in various sizes and powers. The shockproof polycarbonate lenses provide combined light distribution to meet all the needs of both extended illumination and lighting depth. Extremely robust, thanks to the aluminium die-cast body and to the steel assembly supports, guaranteeing a useful life of over 30,000 hours and are watertight (IP68)

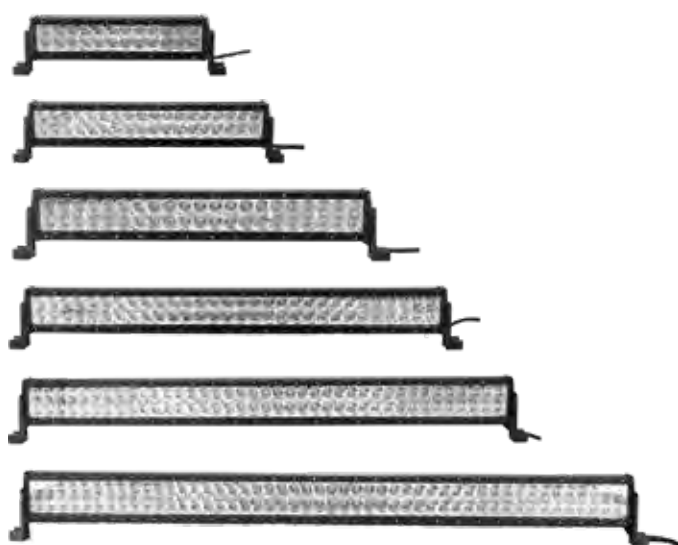

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

-Lente in policarbonato antiurto	- Impact-resistant polycarbonate lens
- Led Bridgelux	- Led Bridgelux
- Corpo in fusione di alluminio	- Body in cast aluminum
- Volt da 9V a 32V	- Volt 9V to 32V
- Tasso impermeabile IP68	- Waterproof rate IP68
- Calore luce 6000 - 6500 Kelvin	- Heat light 6000 - 6500Kelvin

Code	Watt	Led	Lumen	Misure / Dimensions	Q.ty
49237	54	18*3W Bridgelux	4320	264*107*76MM(W*H*D)	1
49238	90	30*3W Bridgelux	7200	420*107*76MM (W*H*D)	1
49239	126	42*3W Bridgelux	10080	576*107*76MM (W*H*D)	1
49240	180	60*3W Bridgelux	14400	810*107*76MM (W*H*D)	1
49241	234	78*3W Bridgelux	18720	1044*107*76MM (W*H*D)	1
49242	288	96*3W Bridgelux	23040	1278*107*76MM (W*H*D)	1

Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

I lampeggianti a LED TOPLIGHT sono la soluzione ideale per garantire la sicurezza sui mezzi da lavoro. Grazie alla loro tecnologia all'avanguardia, questi lampeggianti offrono un'illuminazione potente anche nelle condizioni più difficili. I lampeggianti a LED assicurano una segnalazione chiara e visibile per avvisare gli altri veicoli e i pedoni della presenza del tuo mezzo. La loro durata eccezionale e l'efficienza energetica li rendono una scelta affidabile e conveniente per proteggere l'ambiente di lavoro. Scegliere i lampeggianti a LED TOPLIGHT significa garantire la necessaria sicurezza sul proprio mezzo in quanto omologati ECE R65, ECE R10 e da quest'anno la gamma presenta una linea di prodotti omologati ICAO.

TOPLIGHT LED flashing lights are the ideal solution to ensure safety on work vehicles. Thanks to their cutting-edge technology, these flashing lights provide powerful illumination even in the most challenging conditions. LED flashing lights ensure clear and visible signaling to alert other vehicles and pedestrians of your vehicle's presence. Their exceptional durability and energy efficiency make them a reliable and cost-effective choice to protect your work environment. Choosing LED flashing lights from TOPLIGHT means ensuring the necessary safety for your vehicle as they are approved according to ECE R65, ECE R10, and this year the range includes a line of ICAO approved products.

LEGENDA OMOLOGAZIONI LAMPEGGIANTI:

R65: Omologato per uso stradale

R10: Compatibilità elettromagnetica (EMC)

e9* = Numero di omologazione EMC

CE = Marchio CE

E9* = Marcatore di controllo che indica che il lampeggiante soddisfa la normativa ECE-R65

COMPOSIZIONE dicitura:

T = 360°

A = Amber (giallo); B = Blue (blu)

1 = Notte; 2 = Giorno e notte

TA1: Lampeggiante giallo con modalità notte a norma ECE-R65 (classe 1)

TA2: Lampeggiante giallo con modalità giorno/notte a norma ECE-R65 (classe 2)

TB1: Lampeggiante blu modalità notte a norma ECE-R65

TB2: Lampeggianti blu con modalità giorno/notte a norma ECE-R65

ICAO: Omologazione per aeroporti

* numero omologazione utilizzato come esempio, potrebbe variare dipendentemente dal paese di rilascio della stessa

LEGEND OF THE ROTATING BEACONS HOMOLOGATIONS:

R65: Approved for road use

R10: Electromagnetic Compatibility (EMC)

e9* = EMC approval number

CE = CE Mark

E9* = Control mark indicating compliance with ECE-R65 regulations

COMPOSITION label:

T = 360°

A = Amber (yellow); B = Blue

1 = Night; 2 = Day and night

TA1: Yellow flashing light with night mode, compliant with ECE-R65 (class 1)

TA2: Yellow flashing light with day and night mode, compliant with ECE-R65 (class 2)

TB1: Blue flashing light with night mode, compliant with ECE-R65

TB2: Blue flashing light with day and night mode, compliant with ECE-R65

ICAO: Approval for airports


*Approval number used as an example, may vary depending on the country of issuance




Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

SERIE ROAD

Volt	ECE	Luce / Light	IP RATE	TEMPERATURE RANGE
12-24V	ECE R65 TA1 ECE R10	3 Types: - SINGLE/SINGOLO FLASH - DOUBLE/DOPPIO FLASH - 360° ROTATING FLASH	IP66	-30C° + 50C°

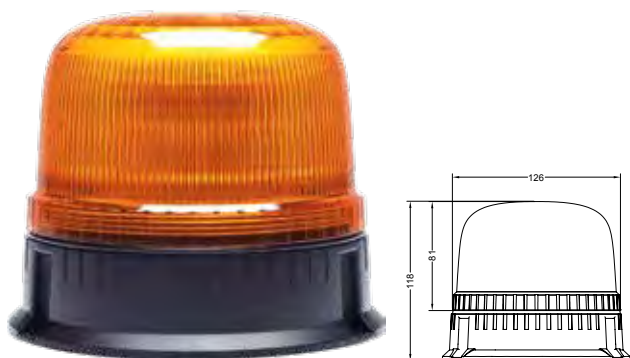


Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39224	Piana / 3 Bolts Mount	1

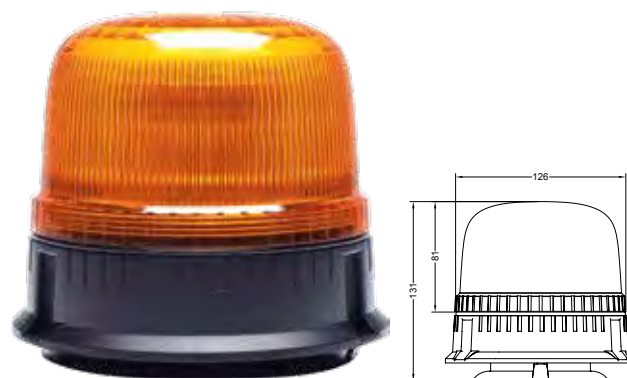

Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39225	Calamita / Magnetic Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39226	Asta Flessibile / Flex Pipe Mount	1

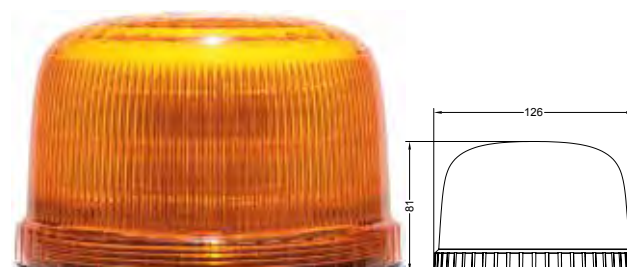

Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39234		1




Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

SERIE ROAD BLUE

Volt	ECE	Luce / Light	IP RATE	TEMPERATURE RANGE
12-24V	ECE R65 TA1 ECE R10	3 Types: - SINGLE/SINGOLO FLASH - DOUBLE/DOPPIO FLASH - 360° ROTATING FLASH	IP66	-30C° + 50C°




Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39224B	Piana / 3 Bolts Mount	1

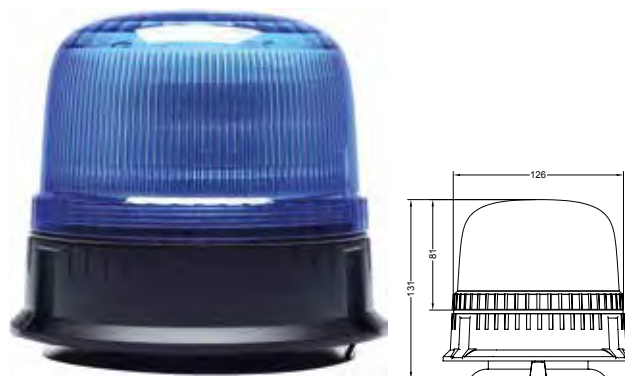

Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39225B	Calamita / Magnetic Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39226B	Asta Flessibile / Flex Pipe Mount	1

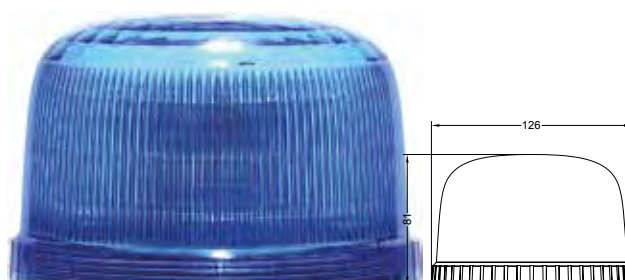

Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39234B		1



Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

SERIE HIGHWAY

Volt	ECE	Luce / Light	IP RATE	TEMPERATURE RANGE
12-24V	ECE R65 R10 * disponibile / available ICAO HOMOLOGATION	3 Types: - SINGLE/SINGOLO FLASH - DOUBLE/DOPPIO FLASH - 360° ROTATING FLASH	IP66	-30C° + 50C°




Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39814	Piana / 3 Bolts Mount	1
39814IC*		



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39815	Calamita / Magnetic Mount	1
39815IC*		



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39816	Asta Flessibile / Flex Pipe Mount	1
39816IC*		

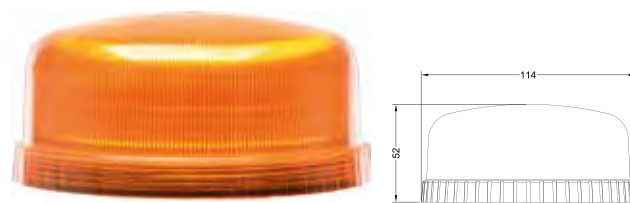

Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39818		1



Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

SERIE HIGHWAY BLUE

Volt	ECE	Luce / Light	IP RATE	TEMPERATURE RANGE
12-24V	ECE R65 R10	3 Types: - SINGLE/SINGOLO FLASH - DOUBLE/DOPPIO FLASH - 360° ROTATING FLASH	IP66	-30C° + 50C°



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39814B	Piana / 3 Bolts Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39815B	Calamita / Magnetic Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39816B	Asta Flessibile / Flex Pipe Mount	1




Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39818B		1



Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

SERIE SERIE SUPREME

Volt	ECE	Luce / Light	IP RATE	TEMPERATURE RANGE
12-24V	ECE R65 TA2 R10	4 Funzioni / 4 patterns: TA2 Rotation (Giorno / Day), TA2 Rotation (Notte / Night), TA2 Doppio / Double Flashing (Giorno / Day), TA2 Doppio / Double Flashing (Notte / Night)	IP66	-30C° + 50C°

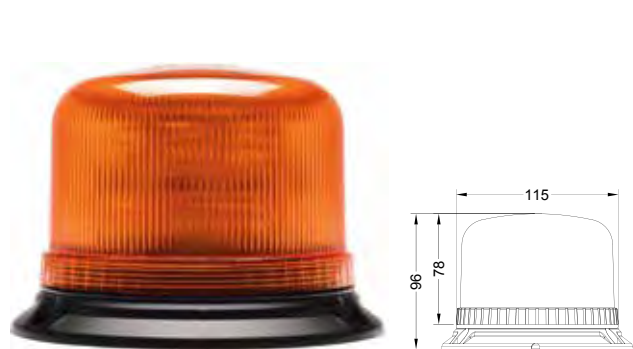


Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39227	Piana / 3 Bolts Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39228	Calamita / Magnetic Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39229	Asta Flessibile / Flex Pipe Mount	1

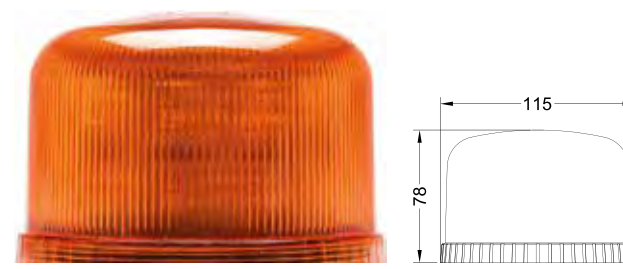

Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39283		1



Girofaro A Led - Rotating Led Beacons

SERIE HIGHWAY SLIM

Volt	ECE	Luce / Light	IP RATE	TEMPERATURE RANGE
12-24V	ECE R65 R10	3 Types: - SINGLE/SINGOLO FLASH - DOUBLE/DOPPIO FLASH - 360° ROTATING FLASH	IP66	-30C° + 50C°



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
802101	Piana / 3 Bolts Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
802102	Calamita / Magnetic Mount	1



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
802103	Asta Flessibile / Flex Pipe Mount	1

FARI ROTATIVI A LED PER MULETTI / ROTATING LED BEACONS FOR FORKLIFTS

SERIE FORKLIFT



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39820	Piana / Flat	1

Volt	10-110V
ECE	
Luce / Light	1 Type: 360° ROTATING FLASH
IP RATE	IP66
TEMPERATURE RANGE	-30C° + 50C°


SERIE FORKLIFT SLIM



Code	Tipo Base / Base Type	Q.ty
39820S	Piana / Flat	1

Volt	10-110V
ECE	R10
Luce / Light	1 Type: 360° ROTATING FLASH
IP RATE	IP66
TEMPERATURE RANGE	-30C° + 50C°

ACCESSORI UNIVERSALI - UNIVERSAL ACCESSORIES

	Code	Volt	ECE	Luce / Light	Tipo Base / Base Type	Misure / measures	Q.ty
	39230				Per Asta Flessibile / For Flex Base	1 Vite / 1 Screw	1
	39231				Per Asta Flessibile / For Flex Base	2 Viti / 2 Screws	1
	39232				Per Asta Flessibile / For Flex Base	Forma a L / L Shape	1
	39233				Per Asta Flessibile / For Flex Base	Forma a U / U Shape	1



Fanalini strobo - Led strobe

		Code	Volt	ECE	IP Ratio	Specifications
		416401	12-24V	R10 - R65	IP67	- 3*3W LED AMBER - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION
		416402	12-24V	R10 - R65	IP67	- 3*5W LED BLUE - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION
		416411	12-24V	R10 - R65	IP67	- 4*3W LED AMBER - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION
		416412	12-24V	R10 - R65	IP67	- 4*5W LED BLUE - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION
		416423	12-24V	R10 - R65	IP67	- 3*3W LED AMBER - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION
		416424	12-24V	R10 - R65	IP67	- 4*3W LED AMBER - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION
		416425	12-24V	R10 - R65	IP67	- 6*3W LED AMBER - 19 LAMPEGGI / FLASH PATTERN - FUNZIONE MEMORIA / MEMORY FUNCTION

Lampade da Officina - Workshop Lights

SMARTLITE EASY



Caratteristiche

- Tecnologia LED COB all'avanguardia che fornisce un'emissione ultra luminosa fino a 500 lumen
- Lente ottica in vetro temprato
- Batteria agli ioni di litio per una ricarica rapida e coerente
- Gancio per appendere integrato per il montaggio all'interno dell'officina
- Fondo magnetico regolabile

Features

- State-of-the-art COB LED technology that provides ultra-bright emission up to 500 lumens
- Tempered glass optic lens
- Lithium ion battery for fast and consistent charging
- Integrated hanging hook for mounting inside the workshop
- Adjustable magnetic bottom

Specifiche / Specifications

LED:	5W COB
LUMINOSITÀ / BRIGHTNESS:	280/500 lumen
BATTERIA / BATTERY:	18650 tipo Li-ion 3.7V 2200mAh
DURATA / WORKING TIME:	2ore per 500 Lumen 3.5ore per 280 Lumen.
RICARICA / CHARGING TIME	4hrs
IP RATE	IP65

Code	Specifiche / Specifications	Q.ty
39936	Lampada da ispezione Magnetica a Led Magnetic Led inspection lamp	1Pcs

SMARTLITE ULTRABRIGHT



Caratteristiche

- Faro portatile ricaricabile in alluminio e supporto in nylon
- La nuova tecnologia COB LED fornisce una resa luminosa fino a 1000 Lumens
- Dimmer 100~1000 lumens
- Interruttore a 3 posizioni: mezza potenza - tutta potenza - spento
- Indicatore di carica e scarica
- Base Magnetica regolabile per un utilizzo più pratico
- Batteria agli ioni di litio per veloci ricariche

Features

- Portable rechargeable worklight in aluminium with support in nylon
- New COB LED technology provides a light output of up to 1000 Lumens
- 100~1000 lumen dimmer
- 3-position switch: half power - all power - off
- Charged and discharged indicator
- Adjustable Magnetic Base for more practical use
- Lithium-ion battery for fast recharging

Specifiche / Specifications

LED:	10W COB
LUMINOSITÀ / BRIGHTNESS:	400/1000lumens
BATTERIA / BATTERY:	7,4V Li-on 2200mAh
DURATA / WORKING TIME:	1,5 hours at 1000 lumens 4 hours at 400 lumens
RICARICA / CHARGING TIME	4hrs
CARICATORE / MAIN ADAPTER:	220V AC ADAPTER X1 12V DC ADAPTER X1

Code	Specifiche / Specifications	Q.ty
39167	Faro da lavoro ricaricabile portatile Portable rechargeable work light	1Pcs

Lampade da Officina - Workshop Lights

SMARTLITE HEAD



Caratteristiche

- Corpo regolabile
- Sensore attivato dal movimento (Hands Wave)
- Togliere dalla banda e utilizzare come una sola luce con calamita
- Impermeabile

Features

- Adjustable body
- Motion-activated sensor (Hands Wave)
- Remove from the band and use as a single light with magnet
- Waterproof

Specifiche / Specifications

LED:	3W COB
LUMINOSITÀ / BRIGHTNESS:	120/260 lumens
BATTERIA / BATTERY:	Li-Poly 3.7V 1400mAh
DURATA / WORKING TIME:	2hrs for 260 lumens 4hrs for 120 lumens.
RICARICA / CHARGING TIME	2.5hrs
IP RATE	IP44
CARICATORE / MAIN ADAPTER:	MICRO 5V-1A USB



Code	Specifiche / Specifications	Q.ty
39932	Lampada frontale a Led con accensione Hands Wave Led front lamp with Hands Wave switch-on led	1Pcs

LAMPADA E27 A LED PER OFFICINA - E27 LED BULB FOR WORKSHOP



Specifiche / Specifications

LUMEN	1200
KELVIN	6000
VOLTAGE	12>80V
LED	Chip 2835 30 pcs
BASE	E27

Code	Specifiche / Specifications	Q.ty
412555	Lampada a Led da Officina Lamp for workshop	1Pcs





©2023/24 È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta di **Top Light Italia Srl**, che tutelerà i propri diritti a termine di legge.

©2023/24 Reproduction, even partial, of the content of this catalogue is prohibited without prior written authorisation from **Top Light Italia Srl**, who will defend its rights according to the law.

©2023/24 La reproduction, même partielle, du contenu de ce catalogue sans autorisation écrite préalable de **Top Light Italia Srl**, qui défendra ses droits conformément à la loi, est strictement interdite.

©2023/24 Queda prohibida la reproducción, incluso parcial, del contenido del presente catálogo sin la previa autorización por escrito de **Top Light Italia Srl**, que tutelará sus derechos dentro de los términos de la ley.

©2023/24 Der Nachdruck des Inhalts ist, auch nicht in Auszügen, ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens **Top Light Italia Srl** verboten, die ihre gesetzlichen Recht in Anspruch nimmt.

©2023/24 Запрещено воспроизводство, даже частичное, содержимого каталога без предварительного письменного разрешения компании **Top Light Italia Srl**, которая будет защищать свои права в соответствии с законом.


concept&design: www.vittoriomariavecchi.com



Top Light Italia Srl

Viale Bartolomeo D'Alviano, 43
36100 Vicenza · Italy

info@topligh-italia.com
www.toplight-italia.com



 follow us on
facebook

